


imageRUNNER C3326i

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΓΧΡΩΜΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, A3

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

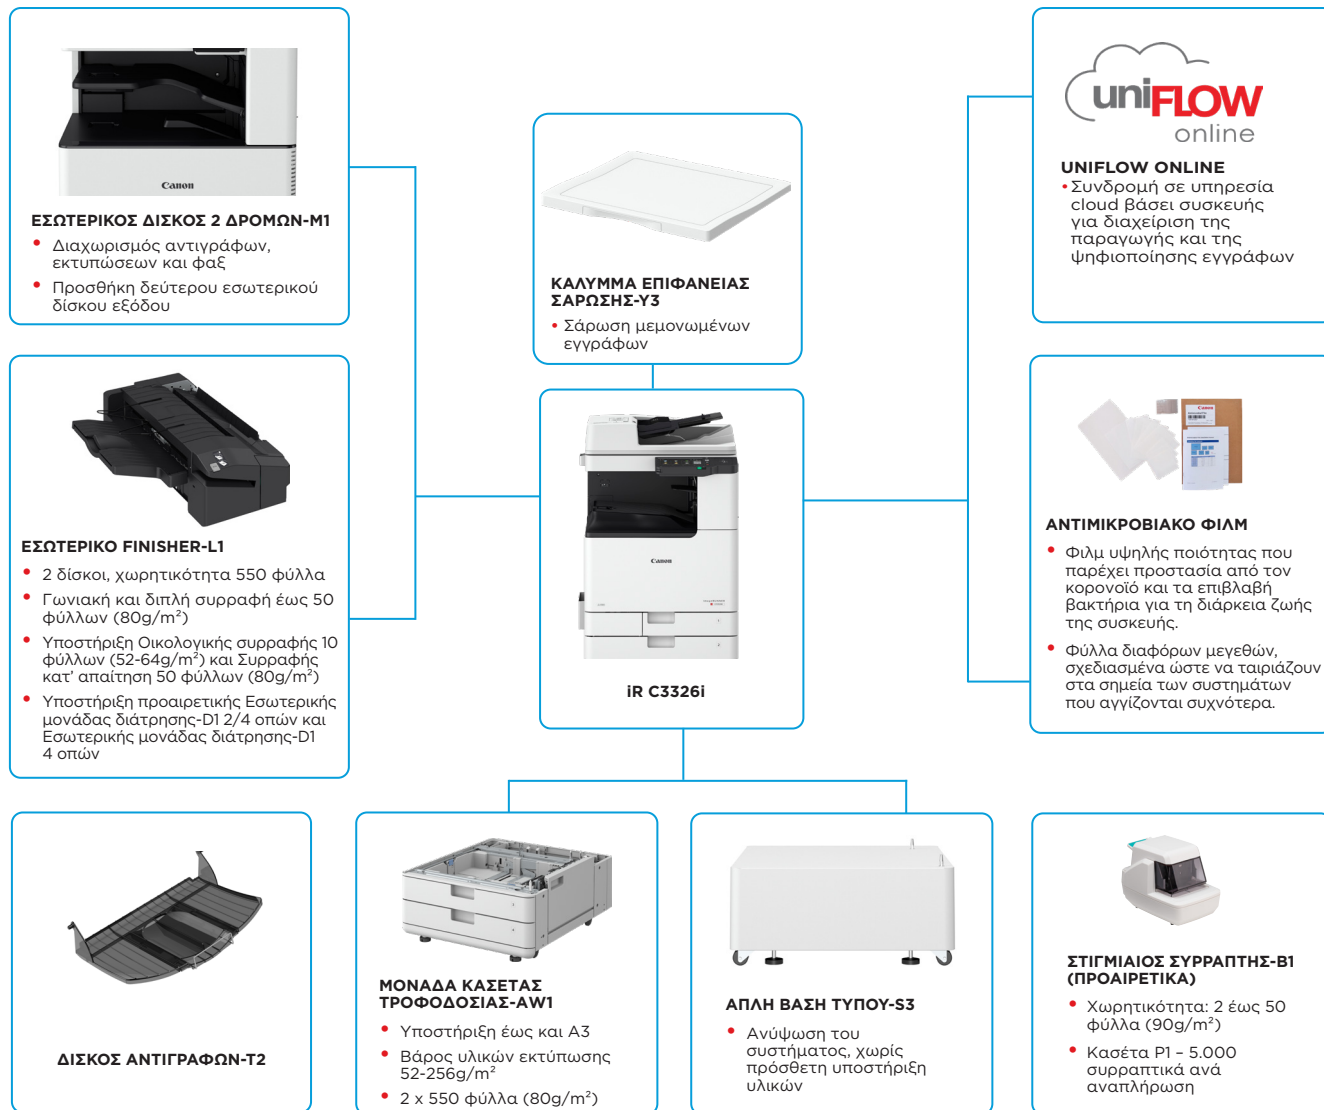

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#)

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imageRUNNER C3326i

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Τύπος συστήματος

Βασικές λειτουργίες

Επεξεργαστής

Πίνακας ελέγχου

Μνήμη

Αποθήκευση

Διασύνδεση

Χωρητικότητα
τροφοδοσίας χαρτιού
(A4, 80g/m²)

Χωρητικότητα εξόδου
χαρτιού (A4, 80g/m²)

Δυνατότητες τελικής
επεξεργασίας

Υποστηριζόμενοι τύποι
υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη
υλικών

Υποστηριζόμενα βάρη
υλικών

Χρόνος προθέρμανσης
(Κατάσταση γρήγορης
εκκίνησης: Ενεργή)

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

Χώρος εγκατάστασης
(Π x Β)

Βάρος

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης

Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)

Γλώσσες περιγραφής
σελίδας

Εγχρωμο λέιζερ σύστημα πολλαπλών λειτουργιών, A3

Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και, προαιρετικά, Φαξ

Επεξεργαστής 1,6GHz Dual Core

Εγχρωμο πάνελ αφής LCD 17,8cm/7" TFT, WVGA

Στάνταρ: 2,0GB RAM

Στάνταρ: (eMMC) 64GB

Προαιρετικά: (SSD) 256GB

ΔΙΚΤΥΟ

Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο LAN (IEEE802.11b/g/n)

ΑΛΛΑ

Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικό σύστημα) x2, USB 2.0 (συσκευή) x1

Στάνταρ: 1.200 φύλλα

Μέγιστη: 2.300 φύλλα
(με προαιρετική Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AW1)

Στάνταρ: 250 φύλλα
Μέγιστη: 650 φύλλα
(με προαιρετικό Εσωτερικό Finisher-L1 και Δίσκο αντιγράφων-T2)

Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Διάτρηση, Οικολογική συρραφή, Συρραφή κατ' απαίτηση

* Οι δυνατότητες τελικής επεξεργασίας εξαρτώνται από τον επιλεγμένο προαιρετικό εξοπλισμό

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Λεπτό, Απλό, Βαρύ*, Ανακυκλωμένο, Επιχρισμένο, Χρωματιστό, Σχεδίασης, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος
* Δεν υποστηρίζεται SRA3 για Επιχρισμένο χαρτί (257-300g/m²) και Βαρύ χαρτί (257-300g/m²)

Επάνω συρτάρι:
Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος*

* Απαιτείται το Kit εξαρτήματος τροφοδότη φακέλων Β (στάνταρ).

Κάτω συρτάρι:
Λεπτό, Απλό, Βαρύ, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος*

* Απαιτείται το Kit εξαρτήματος φακέλων Α (στάνταρ).

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: Ειδικό μέγεθος: 98,4 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm
Φάκελος: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL
Ειδικό μέγεθος φακέλου: 98,0 x 98,0mm έως 320,0 x 457,2mm

Επάνω συρτάρι:
Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6R, B5
Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 297,0 x 215,9mm
Φάκελος: ISO-C5
* Απαιτείται το Kit εξαρτήματος τροφοδότη φακέλων Β (στάνταρ).

Κάτω συρτάρι:
Στάνταρ μέγεθος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm
Φάκελος*: COM10 No.10, Monarch, DL
* Απαιτείται το Kit εξαρτήματος φακέλων Α (στάνταρ).

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 300g/m²

Επάνω/κάτω συρτάρι: 52 έως 220g/m²

Διπλή όψη: 52 έως 220g/m²

4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*
*Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πάνελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*
*Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)

565 x 687 x 891mm

1.168 x 1.166mm

Περ. 74,7kg μαζί με τον γραφίτη

1 όψη (A&M/Χρώμα):
Έως 26/26 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 20/20 σελ./λεπτό (A4R), έως 15/15 σελ./λεπτό (A3)

2 όψεις (A&M/Χρώμα):
Έως 26/26 εκ./λεπτό (A4, A5R), Έως 20/20 εκ./λεπτό (A4R),
Έως 15/15 εκ./λεπτό (A3)

Έως και 1.200 x 1.200

Στάνταρ: UFR II, PCL6
Προαιρετικά: Adobe® PostScript®3™

Απευθείας εκτύπωση

Εκτύπωση από φορητές
συσκευές και από το
cloud

Λειτουργικά συστήματα
για στάνταρ εκτύπωση

Γραμματοσειρές

Χαρακτηριστικά
εκτύπωσης

Λειτουργικό σύστημα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

Ταχύτητα αντιγραφής

Χρόνος πρώτου
αντιγράφου

Ανάλυση αντιγραφής
(dpi)

Πολλαπλά αντίγραφα

Πυκνότητα αντιγραφής

Μεγέθυνση

Χαρακτηριστικά
αντιγραφής

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΑΡΩΣΗΣ

Τύπος

Χωρητικότητα χαρτιού
τροφοδότη εγγράφων
(80g/m²)

Αποδεκτά πρωτότυπα
και βάρη

Υποστηριζόμενα μεγέθη
υλικών

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων:

RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

Στικ μνήμης USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Τοποθεσία στο δίκτυο: PDF, TIFF/JPEG, XPS

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW

Online και Universal Print της Microsoft

Είναι διαθέσιμη μια σειρά λύσεων λογισμικού για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/
macOS (11.2.2 ή νεότερη έκδοση), iOS (15.2 ή
νεότερη έκδοση), iPadOS

Γραμματοσειρές PS: 136 Roman

Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap,

2 OCR, Andalé Mono WT

J/K/S/T*¹ (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα

και Παραδοσιακά Κινεζικά), γραμματοσειρές

barcode²

¹ Απαιτείται το προαιρετικό SET ΔΙΕΘΝΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1

² Απαιτείται το προαιρετικό KIT ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ BARCODE-D1

Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεικτών μεγεθών/προσανατολισμών, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή

UFR11: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/
Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X
(10.13 ή νεότερη έκδοση)

PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/
Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X
(10.13 ή νεότερη έκδοση)

PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/
Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X
(10.13 ή νεότερη έκδοση)

PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 ή νεότερη
έκδοση)

1 όψη (A&M/Χρώμα):
Έως 26/26 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως
20/20 σελ./λεπτό (A4R), έως 15/15 σελ./λεπτό (A3)
2 όψεις (A&M/Χρώμα):
Έως 13/13 σελ./λεπτό (A4, A5R), έως 10/10 σελ./
λεπτό (A4R),
Έως 7/7 σελ./λεπτό (A3)

(A4, A&M/Χρώμα): Περ. 7,0/8,7 δευτερόλεπτα ή
λιγότερο

600 x 600

Έως 999 αντίγραφα

Αυτόματα ή Χειροκίνητα (9 επίπεδα)

25%-400% (σε βήματα του 1%)

Προκαθορισμένες κλίμακες σμίκρυνσης/μεγέθυνσης:
25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης
ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας,
Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες,
Πρωτότυπο διπλής όψης, Ταξινόμηση, Δημιουργία
εργασίας, Ν σε 1, Πρωτότυπα διαφορετικού
μεγέθους, Όψηση, Διαγραφή πλαισίου, Περιθώριο
βιβλιοδεσίας, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας,
Παράλειψη κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου
μεγέθους, Κατάσταση χρώματος, Δεσμευμένο
αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής

Στάνταρ: Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων
διπλής όψης [2 όψεις σε 2 όψεις],
Προαιρετικά: Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης-Y3

Έως 100 φύλλα

Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, Βιβλία και
Τρισδιάστατα αντικείμενα

Τροφοδότης εγγράφων-Βάρος υλικών:

Σάρωση 1 όψης: 30 έως 128g/m² (A&M),
64 έως 128g/m² (Χρώμα)

Σάρωση 2 όψων: 50 έως 128g/m² (A&M),
64 έως 128g/m² (Χρώμα)

Επιφάνεια σάρωσης: μέγ. μέγεθος σάρωσης:
297,0 x 431,8mm

Μέγεθος υλικών για τροφοδότη εγγράφων:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Ειδικό μέγεθος: 128,0 x 139,7mm έως 297,0 x 431,8mm

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imageRUNNER C3326i

Ταχύτητα σάρωσης	DADF (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα, A4): Σάρωση 1 όψης: 70/70 (300dpi, αποστολή), 51/42 (600dpi, αντιγραφή) Σάρωση 2 όψεων: 35/35 (300dpi, αποστολή), 25,5/25,5 (600dpi, αντιγραφή)	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης	Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα*, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας). Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης)
Ανάλυση σάρωσης (dpi)	Σάρωση για Αντιγραφή: έως 600 x 600 Σάρωση για Αποστολή: (Πρώθηση, A&M) έως 600 x 600, (Πρόσκτηση, A&M) έως 600 x 600 (Πρώθηση, χρώμα) έως 300 x 300, (Λήψη, χρώμα) έως 300 x 300 Σάρωση για Φαξ: έως 600 x 600	Ασφάλεια εγγράφων	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW**), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη πρώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη*), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME)	
Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης	Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022	Ασφάλεια δικτύου	TLS 1.3, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Υποστήριξη WPA3, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), Απενοργοποίηση/ενοργοποίηση (Πρωτοκόλλων δικτύου/εφαρμογών, Remote UI, Διασύνδεσης USB), Διαχωρισμός Φαξ G3 από LAN, Διαχωρισμός θύρας USB από LAN, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη e-mail	
Μέθοδος σάρωσης	Πρώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητή συσκευή, Σάρωση σε υπηρεσίες βασισμένες στο cloud (uniFLOW Online/Online Express)	Ασφάλεια συστήματος	Στάνταρ αρχικοποίηση χώρου αποθήκευσης, Λειτουργία απόκρισης αρχείου καταγραφής, εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFD και Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) με Αυτόματη ανάκαμψη συστήματος (Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολής κατά τη λειτουργία μέσω McAfee Embedded Control), Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (Πληροφορίες ασφαλείας και Διαχείριση συμβάντων), Ρύθμιση πολιτικών ασφαλείας, Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων για απομακρυσμένη διαχείριση	
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Προαιρετικά: Φαξ Super G3	Διαχείριση και έλεγχος συσκευής	Προαιρετικά: PDF (Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση), PDF/XPS (Υπογραφή χρήστη) *Μόνο μεμονωμένη σελίδα	
Προορισμός	LDAP (2.000), Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Περιβάλλον λειτουργίας	
Βιβλίο διευθύνσεων	LDAP (2.000), Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)	Τροφοδοσία ρεύματος	Κατανάλωση ενέργειας	
Ανάλυση αποστολής (dpi)	Πρώθηση: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (Κανονική), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 400* (Πολύ υψηλή), 300 x 300, 400 x 400* (Πολύ υψηλή), 600 x 600* Πρόσκτηση: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Η κατάσταση χρώματος είναι μόνο A&M	Κατανάλωση ενέργειας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία) 220-240V, 50/60Hz, 4A Μέγ.: Περ. 1.500W Αναμονή: Περ. 44W* Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 2,0W** Περ. 1,0W** *1 Τμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας ** Κατάσταση τροφοδοσίας για εξυπηρέτηση ασύρματου LAN απενεργοποιημένη ** Κατάσταση τροφοδοσίας για εξυπηρέτηση ασύρματου LAN ενεργοποιημένη *** Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.	
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Email/iFax: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη)	Προστασία περιβάλλοντος	Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*: 0,32kWh Σημείωση: Σύμφωνα με US Energy Star 3.0 Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Erp:Lot6/26, μεταβείτε στη διεύθυνση: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/	
Μορφή αρχείου	Στάνταρ: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, PDF/A-1b, Κρυπτογράφηση), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης), PDF/XPS (Υπογραφή συσκευής), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Επίπεδα θορύβου (A&M/Χρώμα)	Στάθμη ισχύος ήχου (LWA.m) Ενεργό (1 όψη): 6,0B* ¹ , 0,3B* ¹	
Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Προαιρετικά: PDF (Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση), PDF/XPS (Υπογραφή χρήστη) *Μόνο μεμονωμένη σελίδα Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Είδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτοτύπου	Αναλωσιμα	Κασέτα γραφίτη	
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ		Απόδοση γραφίτη		
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης	1			
Ταχύτητα μόντεμ	Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps			
Μέθοδος συμπίεσης	MH, MR, MMR, JBIG			
Ανάλυση (dpi)	400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)			
Μέγεθος αποστολής/λήψης	Αποστολή: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Λήψη: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Αποστολή ως A4 ** Αποστολή ως B4 μικρό			
Μνήμη φαξ	Εως 30.000 σελίδες			
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Μέγ. 200			
Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Μέγ. 199			
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 256 διευθύνσεις			
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Ναι			
Χαρακτηριστικά φαξ	Όνομα αποστολέα (TTI), Άμεση αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Είδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων			
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ				
Μέσα μνήμης	Στάνταρ: Μνήμη USB			



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imageRUNNER C3326i

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Παρακολούθηση και
κατάρτιση αναφορών

Εργαλεία διαχείρισης από
απόσταση

Λογισμικό σάρωσης

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

Κασέτα τροφοδοσίας

uniFLOW Online Express

iW Management Console
e-Συντήρηση
Content Delivery System

ScanGear

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AW1:

Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα x
2 (1.100 φύλλα) (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο,
Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με
διάτρηση, Επιστολόχαρτο
Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,
B5, B5R,
Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm
Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 565 x 635 x 248mm
Βάρος: Περ. 16,0kg

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ

Εσωτερικός δίσκος

Εσωτερικός δίσκος 2 δρόμων-M1:

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²)
Επάνω δίσκος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R,
B4, B5, B5R: 100 φύλλα
Κάτω δίσκος (στάνταρ δίσκος): A4, A5, A5R, A6R,
B5, B5R: έως 250 φύλλα
SRA3, A3, A4R, B4: έως 100 φύλλα
Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m²
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 428 x 405 x 88mm
Βάρος: Περ. 0,7kg

Δίσκος αντιγράφων

Δίσκος αντιγράφων-T2:

Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 φύλλα
A3, A4R, B4: 75 φύλλα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 442 x 373 x 176mm
(σε σύνδεση με την κύρια μονάδα, με ανοικτό
τον δίσκο επέκτασης) Βάρος: περ. 0,5kg

Εσωτερικό Finisher

Εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 οπών

Εσωτερική μονάδα διάτρησης 4 οπών

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συσκευές ανάγνωσης
καρτών

Άλλα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ

Αξεσουάρ εκτύπωσης

Αποθήκευση δεδομένων

Επιλογές αποστολής

Εκτύπωση Barcode

Αξεσουάρ συστήματος

Αξεσουάρ φαξ

ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αξεσουάρ
προσβασιμότητας

Κασέτες συρραπτικών

Εσωτερικό Finisher-L1:

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²):
Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: περ. 50 φύλλα
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: περ.
50 φύλλα

Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: περ. 500 φύλλα
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 φύλλα
A6R: 30 φύλλα

Φάκελος: 10 φύλλα

Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m²

Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή

Ικανότητα συρραφής:

A4, B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²)

A4R: 40 φύλλα (52 έως 90g/m²)

A3, B4: 30 φύλλα (52 έως 90g/m²)

Οικολογική συρραφή:

A3, A4, B4, B5: 10 φύλλα (52 έως 64g/m²)

8 φύλλα (65 έως 81,4g/m²)

6 φύλλα (82 έως 105g/m²)

Συρραφή κατ' απαίτηση: περ. 40 φύλλα (80g/m²)

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 575 x 525 x 225mm (με
ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)

Βάρος: Περ. 9,1kg

Εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-D1
(απαιτείται Εσωτερικό finisher-L1):

Δύο ή τέσσερις οπές

Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m²

Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση:

Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Τέσσερις οπές: A3, A4

Εσωτερική μονάδα διάτρησης 4 οπών-D1
(απαιτείται Εσωτερικό finisher-L1):

Τέσσερις οπές

Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως
300g/m²

Αποδεκτά μεγέθη χαρτιού για διάτρηση: A3, A4,
A4R, A5, B4, B5, B5R

Εξάρτημα σύνδεσης Συσκευής ανάγνωσης
καρτών αντιγραφή IC-B4

Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης-Υ3

Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1

Κιτ εκτυπωτή PS-CS1

Προαιρετικό κιτ αποθήκευσης δεδομένων-A1

Κιτ αποστολής PDF με ιχνηλάτηση και
εξομάλυνση, γενικής χρήσης-A1

Κιτ αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή
υπογραφή χρήστη-C1

Κιτ εκτύπωσης barcode-D1

Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφή-D1

Κάρτα FAX Super G3-BN1

Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1

Λαβή προσπέλασης ADF-A1

Κιτ προσαρμογής υλικών εκτύπωσης-A1

Συρράπτης-P1

Λογισμικό και λύσεις



Συμβατότητα



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition

© Canon Europa N.V., 2023