


Roll to Roll στα 1,80 & 3,20m

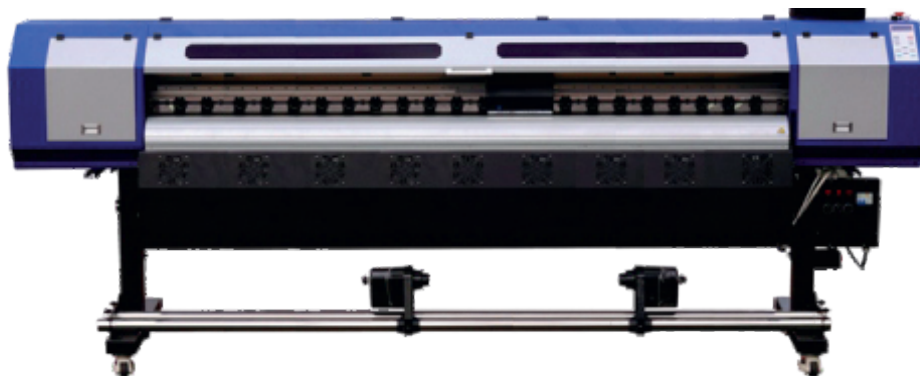

Μοντέλο	ECO R1800	ECO R3200		
Κεφαλή	2 x Κεφαλές βιομηχανικού τύπου - Epson XP600		2 x Κεφαλές βιομηχανικού τύπου - Epson XP600	
Κατασκευή	Βιομηχανικό πλαίσιο με βαρέως τύπου Y-Bar			
Ανάλυση Εκτύπωσης	1400dpi	720x1440dpi		
X & Y Motor	Υψηλής ποιότητας σερβοκινητήρες			
Μέγιστη διάσταση εκτύπωσης	1700mm	3150mm		
Τύπος αναλωσίμου	Μελάνια Eco-solvent			
Σύνθεση κεφαλών / Αναλωσίμων	2 Κεφαλές - CMYK + CMYK			
Χωρητικότητα αναλωσίμου	1000ml / Μπουκάλι			
Σύστημα σκλήρυνσης αναλωσίμων	Σύστημα Ανεμιστήρων			
Σύστημα επεξεργασίας εικόνων	Maintop, optional - PhotoPrint (Bundle Version)			
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων	Tiff, Jpeg, Postscript, EPS, PDF, DCS2.0			
Συνδεσιμότητα	Ethernet 1000 Based -T			
Κατεύθυνση εκτύπωσης	Μόνο και Δι-κατευθυντική εκτύπωση			
Διαστάσεις μηχανήματος (X*Y*Z)	3.03cm x 87cm x 136cm		385cm x 87cm x 136cm	
Καθαρό βάρος	340 kgs		700 kgs	
Ταχύτητα Εκτύπωσης				
Περάσματα	2 Περάσματα	3 Περάσματα	4 Περάσματα	6 Περάσματα
Κατεύθυνση	Δι-κατευθυντική			
Ταχύτητα	25 m ² / ώρα	18 m ² / ώρα	12 m ² / ώρα	9 m ² / ώρα
Συνθήκες Λειτουργίας				
Θερμοκρασία	15~35°C		20~35°C	
Υγρασία	40-70%			
Απαιτήσεις Ενέργειας				
Ισχύς	800W			
Απαιτήσεις παροχής	Τάση εισόδου: 220-240V, μονοφασική, 50/60Hz			
Εγγύηση	Ένα έτος περιορισμένης εγγύησης (εξαιρούνται οι κεφαλές)			